
5インチベイ収納タイプ4型LCDモニタ

LCM-T041A


- ●PCの5インチベイの1ベイに搭載可能な省スペース設計
- ●PC内部電源使用によりAC入力不要、省エネルギーを実現
- ●LCDモニタ部側面にミニD-sub 15Pinの標準VGAコネクタを装備し他のモニタにも接続可能
- ●収納時自動Power OFF
- ●OSDメニューによる高速、高精度な画面自動調整機能
- ●低温P-si液晶採用により4型で640ドット×480ライン表示が可能
- ●VESA DPMS対応
- ●Plug＆Play VESA DDC 1/2B対応

※低温P-si：低温ポリシリコンTFT液晶



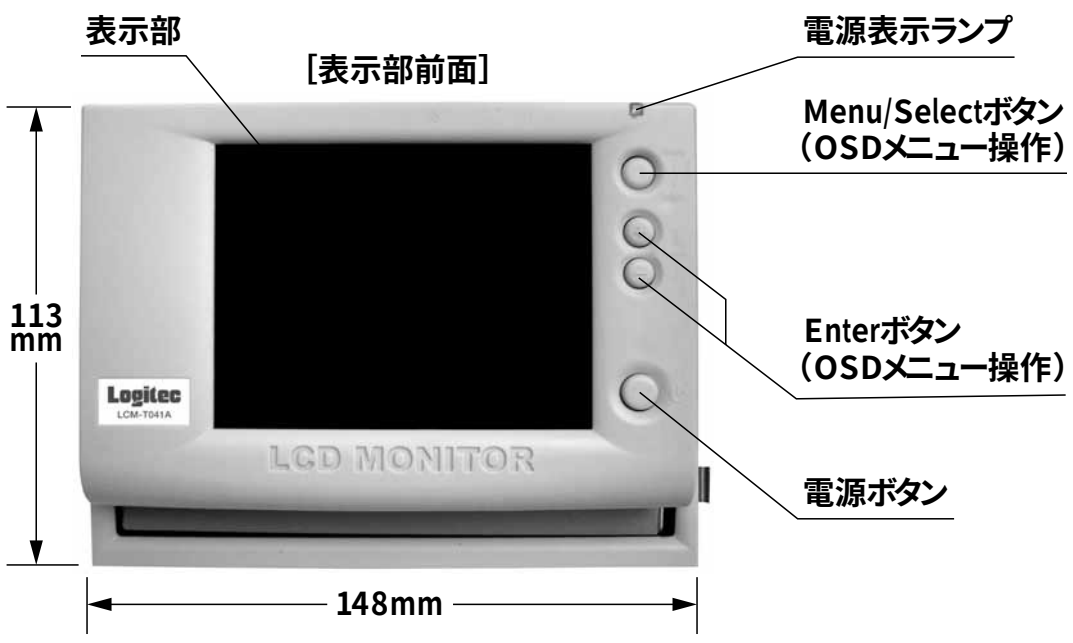

※収納時148mm（幅）×42mm（高さ）×182mm（奥行き）

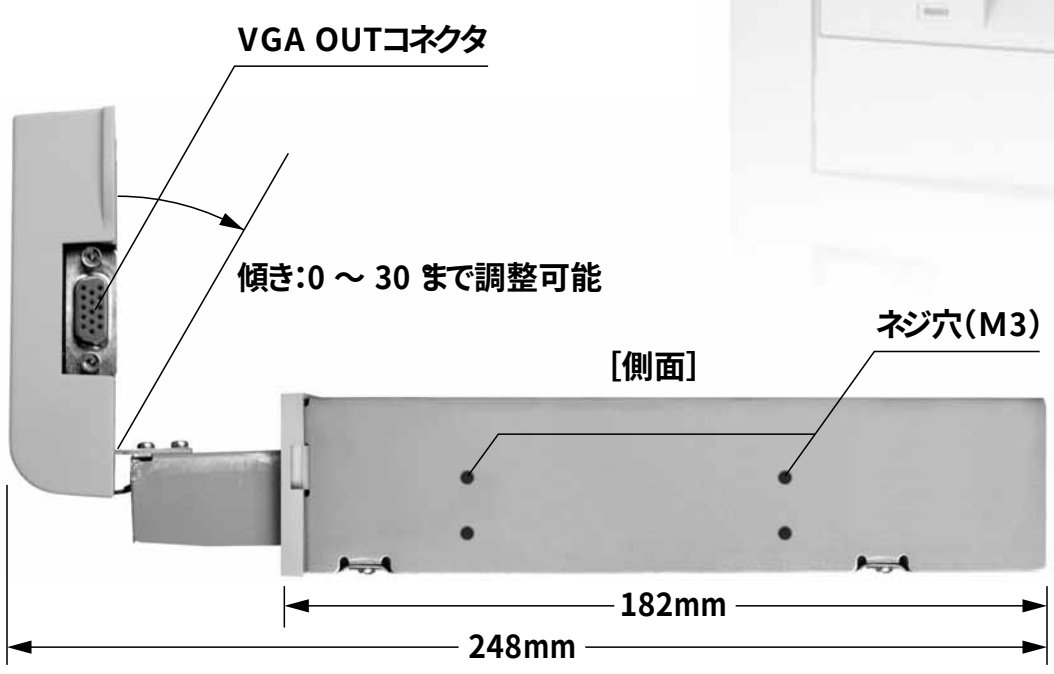

※取付時に別途金具が必要な機種もあります。



■ハードウェア仕様

モデルNo.		LCM-T041A
パネル		4型カラーTFT液晶　アクティブマトリクス
解像度		640ドット×480ライン（VGA）
表示領域		80.64mm×60.48mm
画素ピッチ		0.126mm×0.126mm
輝度		140cd/㎡（Max）
コントラスト比		250：1
表示色		26万色
視野角		左30°、右30°、上20°、下10°
応答速度		100ms（Up:50ms Down:50ms）
入力コネクタ		ミニD-sub 15pin（Femail）
入力信号		R,G,Bアナログ 0.7Vpp／75Ω（正極性）
同期信号		セパレート／TTL（正／負極性）
水平走査周波数		24KHz～32KHz
垂直走査周波数		56Hz～61Hz
その他		OSD機能
環境条件	動作時	温度 10℃～35℃　湿度20%～80%
	保管時	温度 -20℃～50℃　湿度10%～85%
入力電源		DC12V±5%
消費電力		6W（MAX）、2W以下（節電機能）
外形寸法	収納時	約148（幅）×42（高さ）×182（奥行）mm
	表示時	約148（幅）×113（高さ）×248（奥行）mm
重量		約800g

※仕様の一部が変更になる場合があります。

■接続可能機種／対応OS

IBM PC/AT互換機
Windows Me、Windows 98/95、Windows NT、Windows2000、Unix、Linux等


■付属品

内部ビデオケーブル（金具付）、外部ビデオケーブル、取り付け用ネジ、ユーザーズマニュアル

■適合規格


安全規格　：CUL
EMI規格　：FCC ClassB、VCCI ClassB
省エネルギー：VESA DPMS準拠

■電源コネクタ



+12V GND GND +5V

■信号コネクタ




1	RED VIDEO	6	RED GROUND	11	GROUND
2	GREEN VIDEO	7	GREEN GROUND	12	SDA
3	BLUE VIDEO	8	BLUE GROUND	13	HSYNC
4	N.C	9	N.C（PC 5V for DDC）	14	V SYNC
5	N.C	10	SYNC GROUND	15	SCL

■対応モード表

対応	解像度	水平周波数	垂直周波数
DOS	640×350	31.47KHz	70.08Hz
DOS	640×400	31.47KHz	56.00Hz
DOS	640×480	31.47KHz	59.94Hz

■設置／接続方法

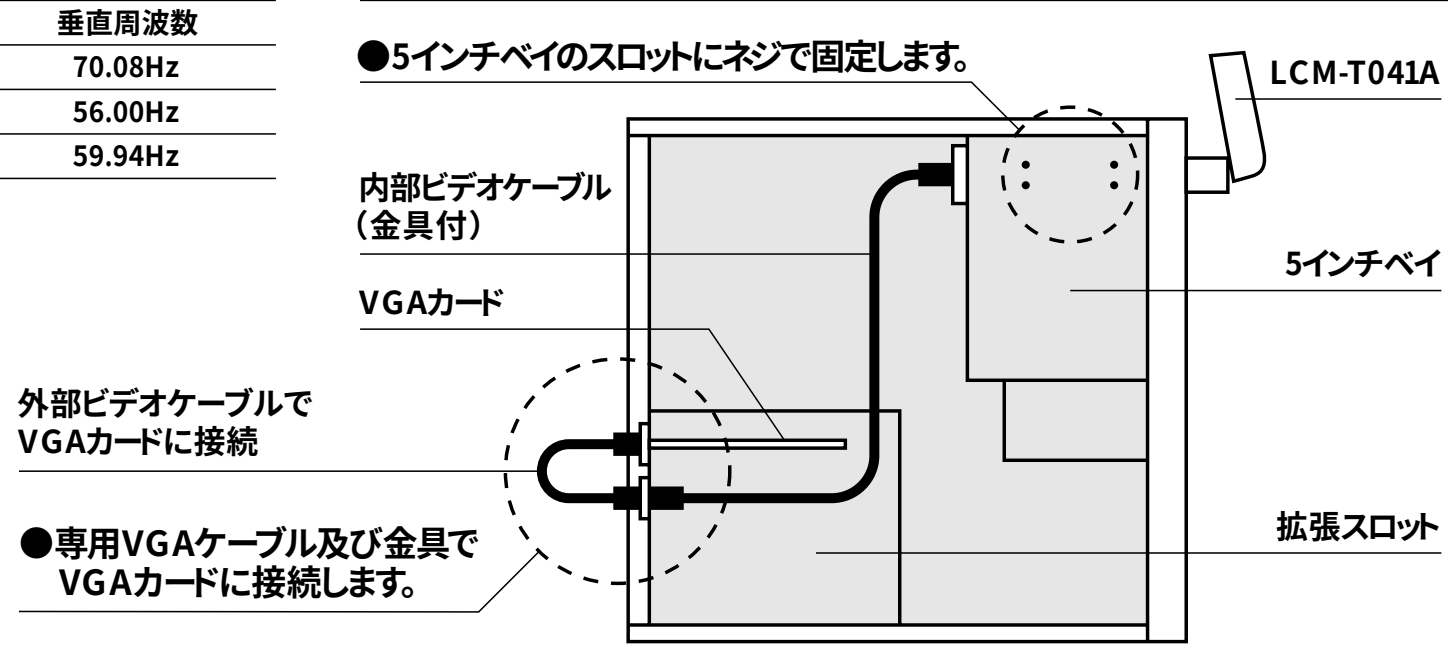

販売元 関東電子株式会社　全国営業36拠点

製造元 ロジテック株式会社
本社：東京
工場／テクニカルサポート：長野県伊那市
関西販推センター：大阪

●お求めは下記の取扱店でどうぞ

テクニカルサポート
製品に関する技術的なお問い合わせ
TEL:03-3377-0016 FAX:0265-74-1456
間違い電話のないよう、番号をお確かめの上おかけください
受付時間／AM10:00～AM12:00 PM1:00～PM5:00
（祝祭日を除く月曜日～金曜日）

ホームページ
製品情報、最新のドライバのダウンロード
http://www.logitec.co.jp/

ロジテックPCダイレクト
ECビジネスサイト（PC販売）
http://www2.ld.logitec.co.jp/

安全に関する ●ご使用の際には必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご注意…… ●故障や事故の原因になることがありますので水、湿気、ほこり等の多い場所には設置しないで下さい。